


KS - V20R用フィルター(KS - V20RFK)交換方法

カバーを上スライドさせ、手前に引くとカバーが開きます。




フィルターカートリッジは中央をつまみ、左に回しながら引くと取り外せます。

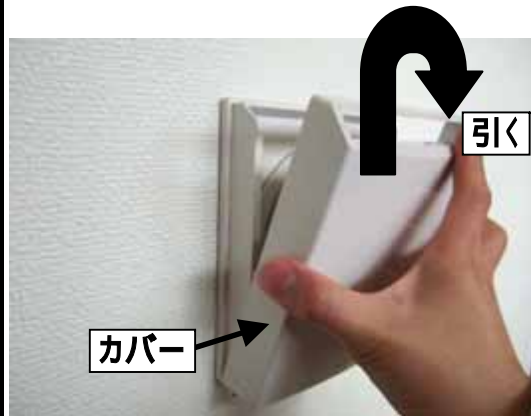

フィルターカートリッジ上下2ヶ所のツメを外します。



フィルターケースBに図の向きで新しい花粉フィルター、活性炭フィルターの順に入れて下さい。

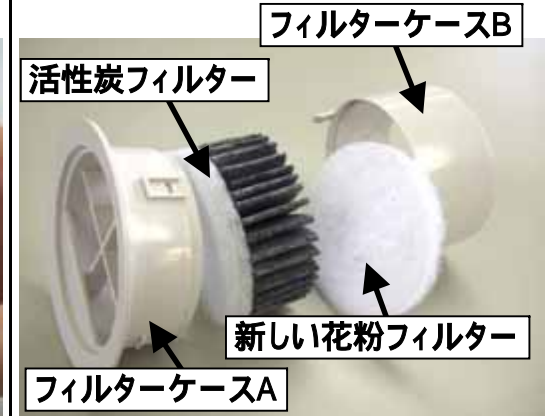

フィルターケースA, Bを元のように上下2ヶ所のツメで固定して下さい。



フィルターカートリッジの中央をつまみ、水返し板が下にくるような位置で差し込み、右に回して固定してします。

<注意>
この時、本体中央のミゾにゴムパッキンがズれていない事を確認して下さい。



カバーを開けた時の逆の手順で上に持ち上げ、カバーのツメを本体上部の穴にはめ込み完成です。

