

KS - V2R用フィルター(KS - V2RFK)交換方法

キャップを手でつかみ、左に回して本体から外します。



フィルター押さえのU字部分に指をかけて手前に引いて、フィルター押さえを外します。




フィルターを取り外し、新しいフィルターに交換します。



フィルター押さえを「パチッ」と音が鳴るまで押し、本体に取り付けます。

<注意>

「下」の文字を表にして、レジスター下側にくるように取り付けて下さい。ツメ4ヶ所、ガイド4ヶ所の位置を合わせて下さい。

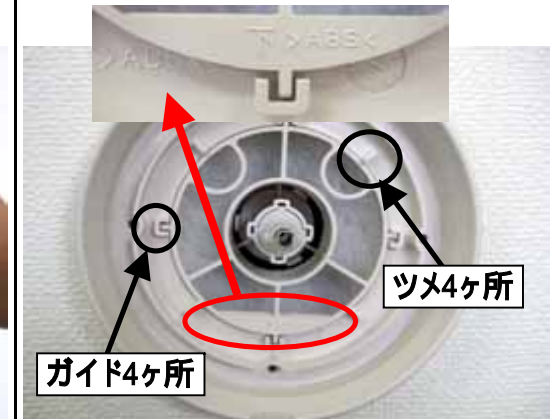

キャップを取り付ける為、キャップの溝とシャフトのピンの向きを合わせます。



キャップを右に回して完成です。

