
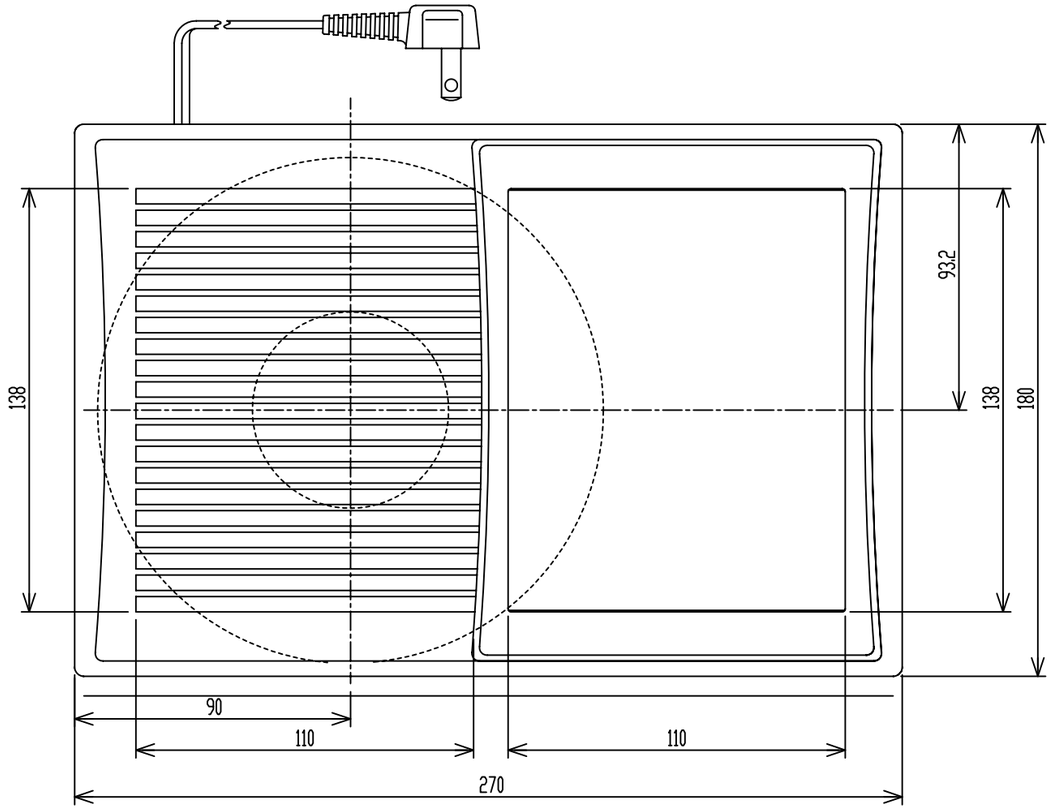


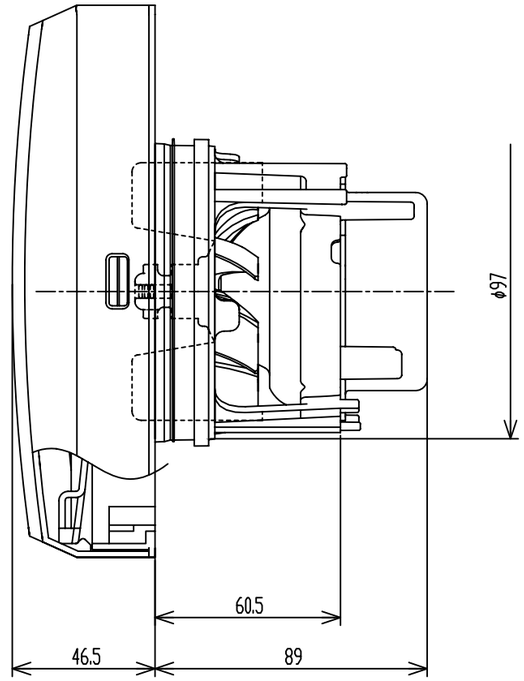


■仕　様

定　　格	1φ 100V	
機　　能	排　気	
周波数（Hz）	50	60
消費電力（W）	2.1	2.4
電　流（A）	0.021	0.025
風量（m^3/h）	40	40
騒　音（dB）	29.5	29.5
質　量（kg）	0.85	
適用パイプ：呼び径	φ100	
電動機形式	2極開放形コンデンサー誘導電動機	
定格時間	連　続	
絶縁階級	E　種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	−10〜40℃	
絶縁抵抗	1MΩ以上（d.c.500V）	
耐電圧	a.c.1000V　1分間	

（注）測定数値は静圧0Paにおけるものです。
　　測定は日本工業規格（JIS C9603）の方法によるものです。

■静圧－風量特性曲線

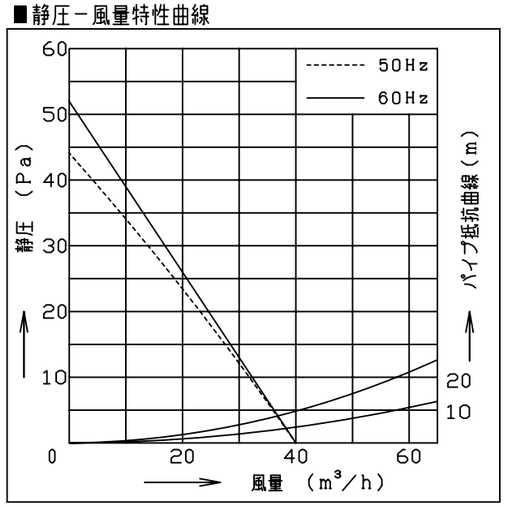

色　：シルバーグレー色

1		4		7		10	
2		5		8		11	
3		6		9		12	

尺度	1:2	作成	'15年06月23日	品番	KS-VTE100
					VTE100-00

名称	換気ユニット
	株式会社ナスタ