

施工方法


以下の手順にしたがって施工してください。

側面化粧板、天板の施工方法（※ご使用される場合のみ）

側面化粧板、天板をポストに取り付ける

※取り付けに両面テープを使用するので、一度つけてしまうとがせません。事前に取付穴の位置をご確認ください。

※側面化粧板の施工を行うとき右用、左用を間違えないよう事前に取り付けの確認をしてください。

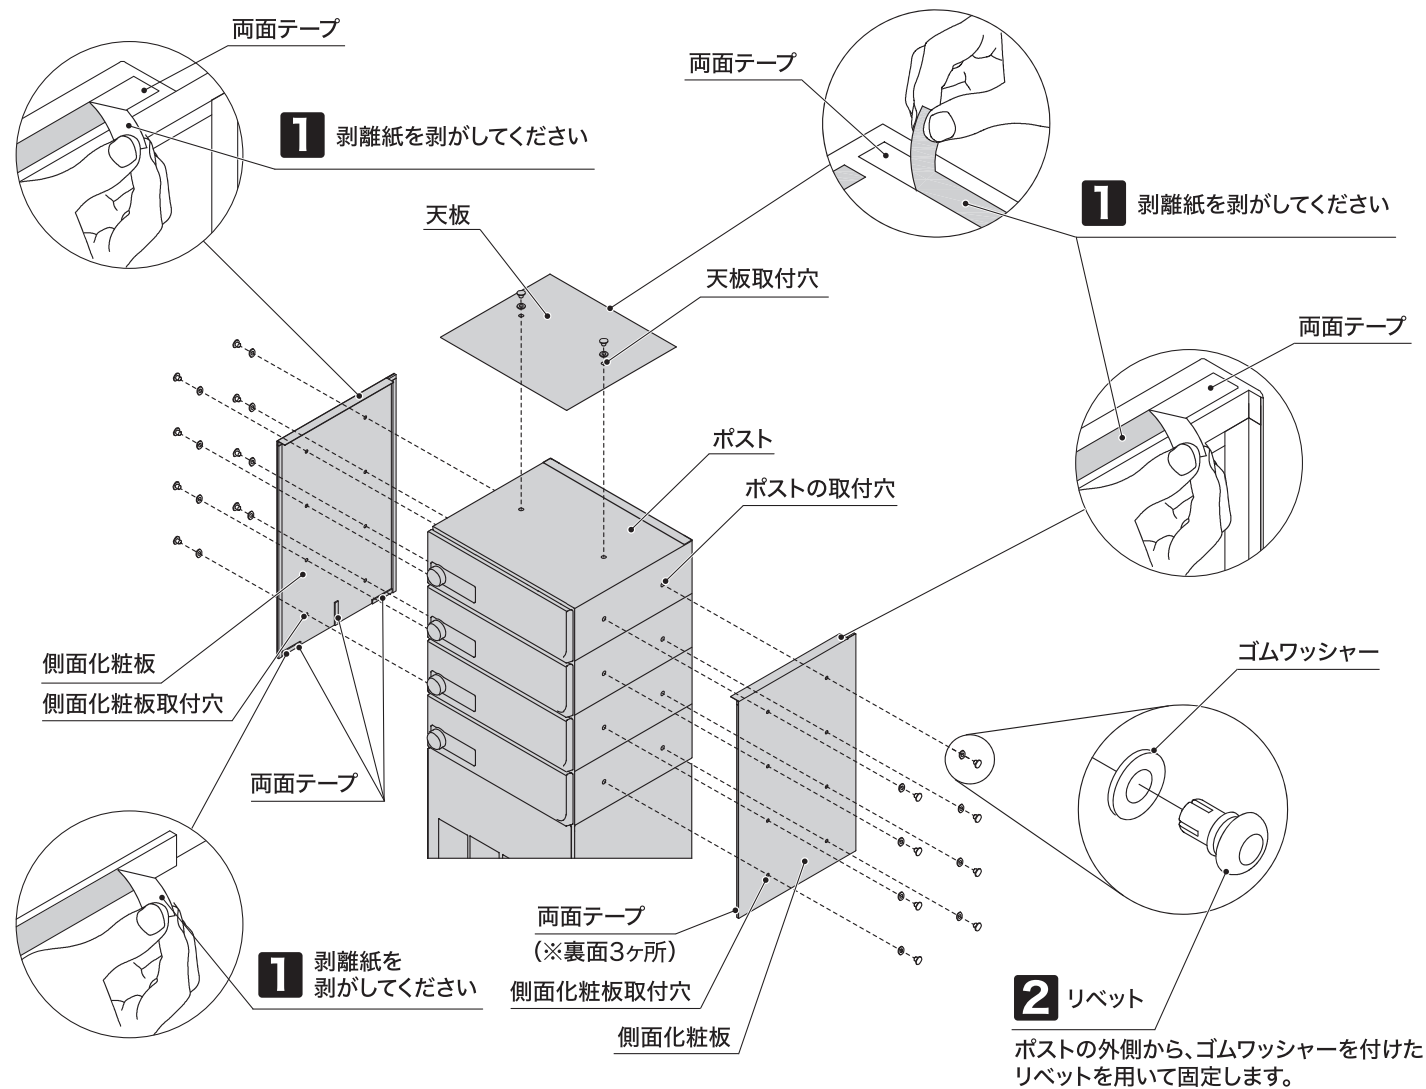

施工後は必ず
右記項目をチェック☑
してください

チェック欄

- ☐ ビニールをかぶせるような熱がこもる養生をしないでください。➡ 樹脂部品の変形につながります。
- ☐ ねじ止めや連結はしっかりされていますか？ ➡ 転倒の恐れがあります。

●掲載内容に関して予告なく変更になることがあります。予めご了承ください。

NII Nasta

株式会社ナスタ
Nasta Co., Ltd.

本社 〒107-0062 東京都港区南青山5-1-3 TS AOYAMA 6F www.nasta.co.jp

関東支店(ルート営業課/リフォーム営業課) Tel:03-3660-1815
関西支店(ルート営業課/リフォーム営業課) Tel:06-6858-5671
リテール営業本部(住宅建材課) Tel:03-6778-2906

関東支店(北関東営業課) Tel:048-553-1751
名古屋支店 Tel:052-242-2272
リテール営業本部(関西建材課) Tel:06-7653-9905

札幌支店 Tel:011-741-2250
仙台支店 Tel:022-207-4700
広島支店 Tel:082-249-4651
福岡支店 Tel:092-472-1088

NII

ポスト用化粧パネル

KS-MBS13S

KS-MBS14S

KS-MBS15S

施工説明書

施工の前に、この〈施工説明書〉をよくお読みの上、正しく施工してください。

- 施工前に「外観の損傷がないこと」、「動作に問題がないこと」を確認してください。
- 施工が原因で発生した損傷や故障については、当社では責任を負いかねます。

安全上のご注意

注意事項を守って施工してください。

- 説明を無視した使用方法によって生じる〈危険や損害の程度〉を次の表示で区分し説明しています。

⚠警告

この表示の欄は「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。

⚠注意

この表示の欄は「けがや物的損害の発生が想定される」内容です。

- お守りいただく〈内容の種類〉を次の絵表示で区分し説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。



このような絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警告



●分解・改造は絶対にしないでください。



- 施工は、施工説明書にしたがい、確実に行なってください。
- ねじ類の締め忘れにご注意ください。

⚠注意



- 本製品に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。
- ホース、高圧洗浄機による直接の水洗いはしないでください。故障の原因となります。



- 連結をする際にはゴムワッシャーを必ずご使用ください。(防水性能に影響があります)

施工上のお願い


- 重量物のため、取付時は必要に応じて2人以上で行なってください。
- 製品に化学薬品（酸・シンナー等）をかけないでください。塗装剥がれやさび発生等の原因になります。

養生に関する お願い

- 施工後に養生が必要な場合は、梱包に使われていた段ボールを使用してください。
- 製品の施工後、内・外装工事を行う際の製品の養生に、ビニール袋は使用しないでください。ビニール袋をかぶせると内部が高温になり、樹脂部品の変形につながります。
- 内・外装工事の終了後は、養生を速やかに外してください。
雨天時、養生の段ボールが雨に濡れて製品に張り付き、塗装面の品質低下を招く恐れがあります。

名 称		KS-MBS13S ※必ず使用します	KS-MBS14S ※ご使用の場合のみ 付属します	KS-MBS15S ※ご使用の場合のみ 付属します
梱包箱	施工説明書（本書）	1枚	1枚	1枚
	背面化粧板	1枚		
	側面化粧板		右用：1枚 左用：1枚	
	天板			1枚
	両面テープ	1枚		
	リベットセット （4個入り）		2戸用：2袋 3戸用：3袋 4戸用：4袋 5戸用：5袋 6戸用：6袋	1～2列用：1袋 3列用：2袋
	ゴムワッシャーセット （5個入り）	2～3戸用：2袋 4～5戸用：3袋 6戸用：4袋	2戸用：2袋 3戸用：3袋 4～5戸用：4袋 6戸用：5袋	1～2列用：1袋 3列用：2袋
	ねじ・六角ナットセット （各8個入り）	2戸用：1袋 3～6戸用：2袋		

各部の名称

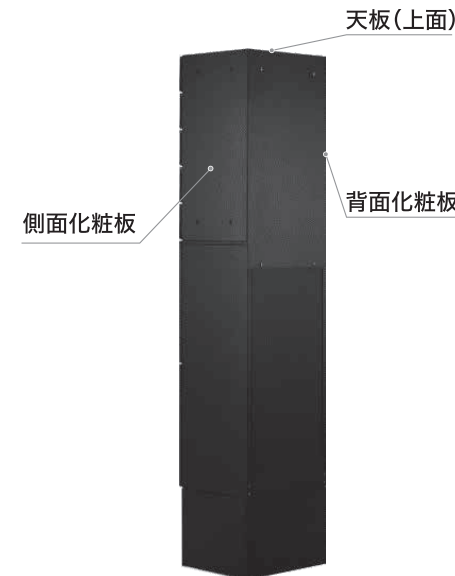


ポストと宅配ボックスの連結方法

1

〈両面テープ〉を宅配ボックスに貼る ノックアウトパンチ4点を打ち抜く

- 両面テープを宅配ボックス天面の扉側に貼ります。

- ポンチ等を使用して、連結箇所
のノックアウトパンチを打ち抜きます。
※打ち抜いた後のごみは必ず取り除いてください。

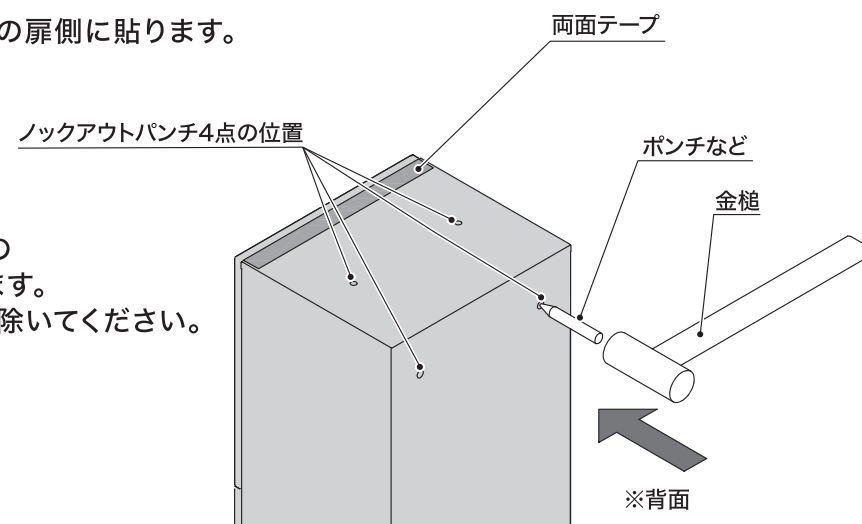

2


ポストと宅配ボックスを連結する

- ポストと宅配ボックスを取り付ける前に、
手順1で打ち抜いた穴とポスト連結穴の
位置が合っているか確認してください。

- ポストの内側から、ゴムワッシャーを
通したネジで取り付けます。

- 宅配ボックスの内側から六角ナットで
固定してください。

- ※浸水を防ぐため、ゴムワッシャーを
必ずご使用ください。

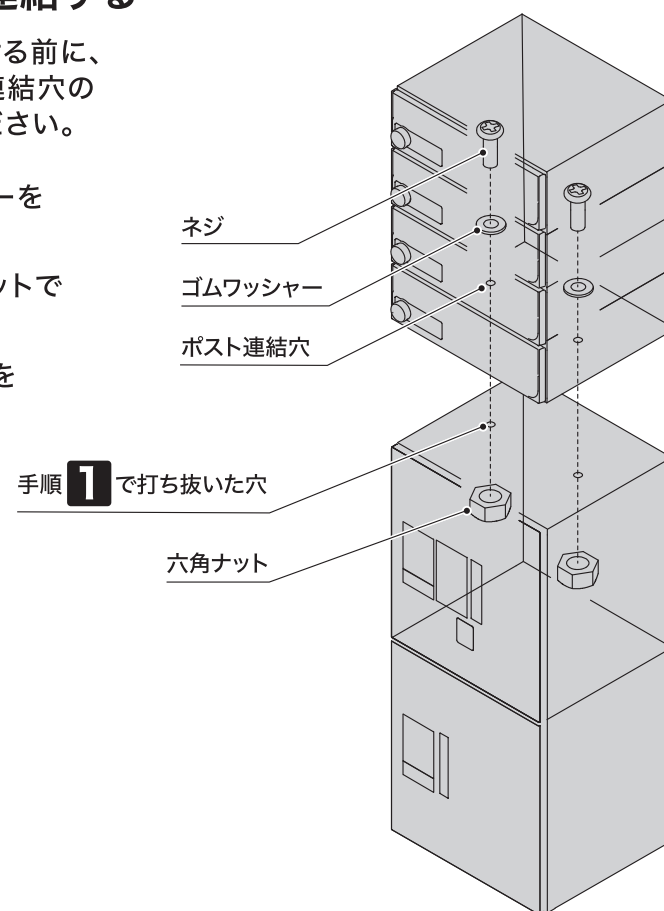


次は〈背面化粧板〉の施工です → P3へ

背面化粧板の施工方法

背面化粧板をポストに取り付ける

- ※取り付けに両面テープを使用するので、一度つけてしまうとはがせません。
事前に取付穴の位置をご確認ください。

- 下図記載の **1** ～ **3** の順に施工してください。

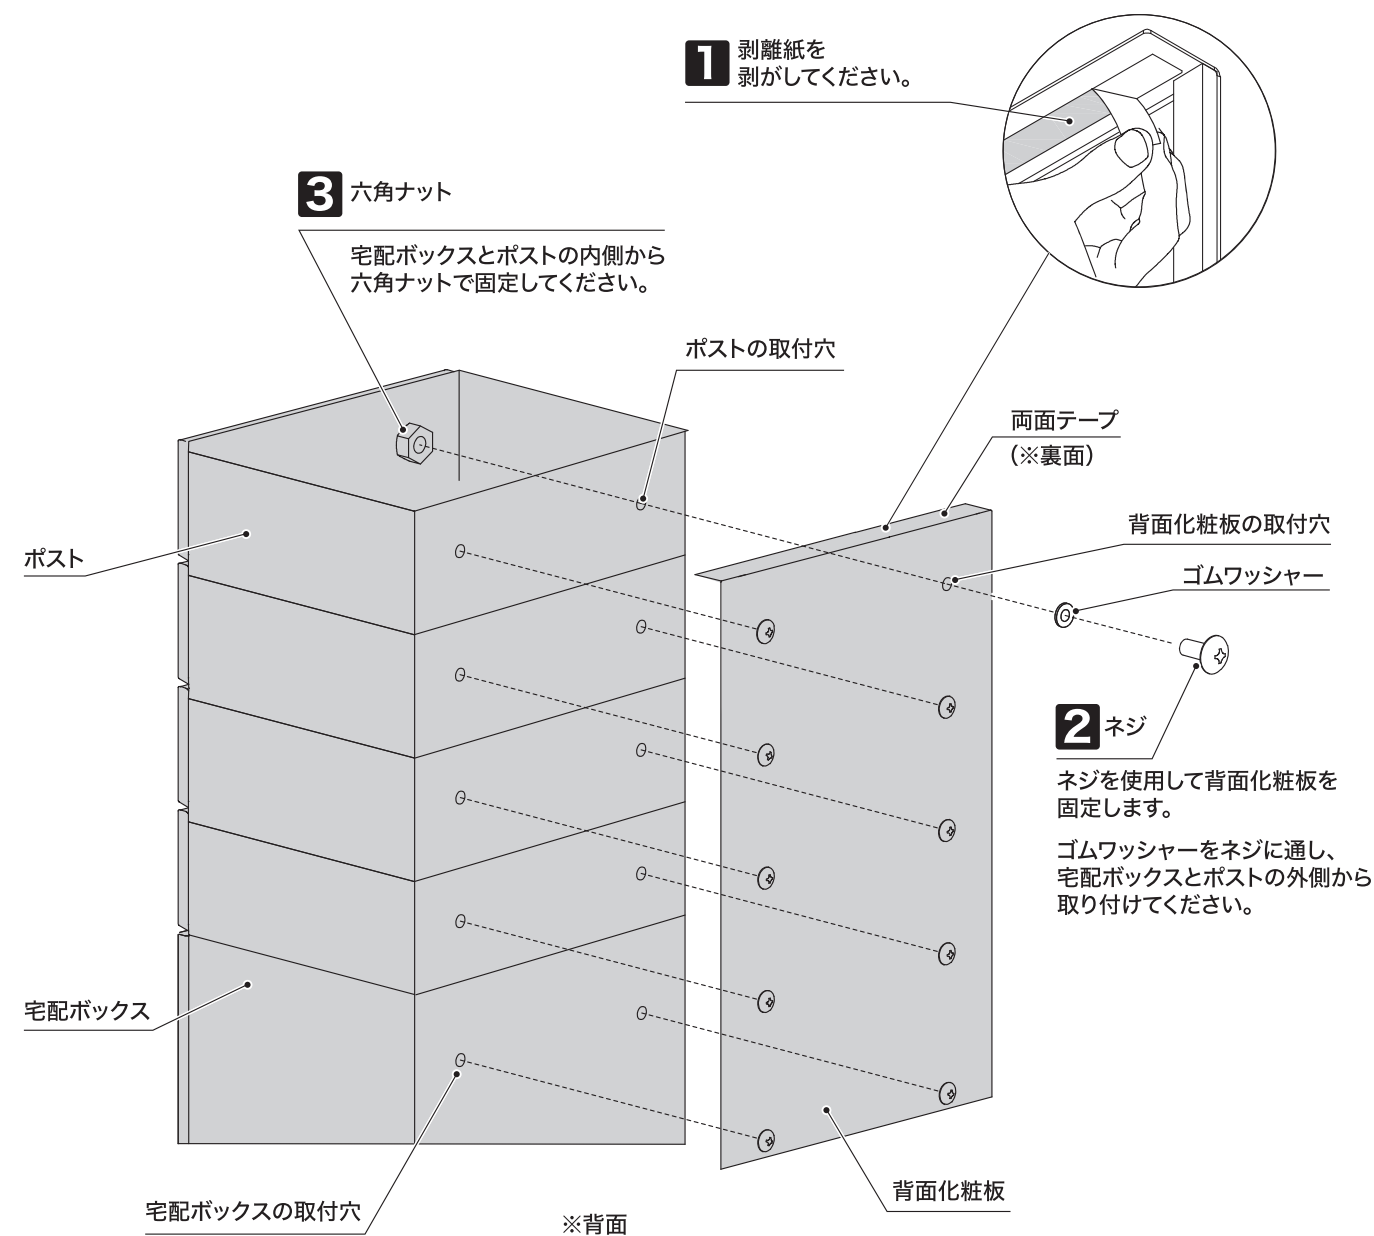

次は〈側面化粧板、天板〉の施工です。(※ご使用される場合のみ) → P4へ