
負圧作動レジスター　KS－8616PF　＜取扱説明書＞

＜ご使用方法＞

本製品はレンジファン作動時の負荷を軽減するための専用給気レジスターです。
レンジファンが作動すると自動的にシャッターが開いて給気されます。
製品を正しく使用するために次のことをお守りください。

1. 定期的にお手入れをしてください。
2. 強風時など過度な給気が気になる場合には、製品の左上のレバーを上げる（「閉」の方向に）ことによりシャッターを閉じることができますが、レンジファン使用時には必ずレバーを下げてください。
（シャッターを閉じたままレンジファンを使用した場合、製品から異音が発生することがあります。）

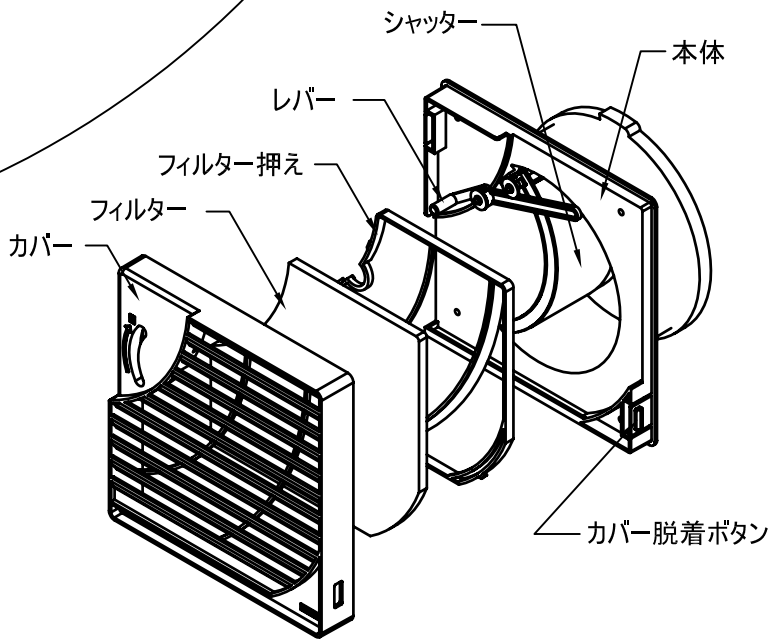

＜フィルターの取り外しかた＞

①カバー側面のカバー脱着ボタンを押しながらカバーを手前に引くとカバーをはずすことが出来ます。
②カバー裏面にあるフィルター押さえをはずしフィルターを取り出します。

＜フィルターの取り付けかた＞

①カバー裏面にフィルターをおき、フィルター押さえのツメがかかるようにフィルター押さえを取り付けます。（フィルターには方向がありますのでご注意ください。）
②カバーの上下を確認してカバー脱着ボタンが確実にかかるように本体にはめ込んでください。

＜お手入れ方法＞

1. 本体、カバーなどは柔らかい布で汚れをふき取り、汚れがひどいときには中性洗剤を使用してください。
（シンナー、ベンジン、酸性及びアルカリ性洗剤などは絶対に使用しないでください。）
2. フィルターはホコリを取り除き、2～3ヶ月に一度水洗いしてください。傷んだり汚れが落ちない場合には、新品のフィルター【KS－F8616】と交換してください。
フィルターは弊社ホームページでお買い求めください。

【取扱説明書はご使用時にはがして大切に保管してください。】

株式会社キョーワナスタ

本社　〒103-0006　東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F）
TEL. 03-3660-1815（代）　FAX. 03-3660-1825
ホームページ　http://www.nasta.co.jp/　　E-mail info@nasta.co.jp