〈ご使用方法〉

○ キャップ中央を押すと開の状態になり、もう一度押すとキャップは閉の状態になります。

○ 通常は閉の状態でお使い下さい。
閉の状態で必要な換気量が得られる様に調整されています。

〈フィルターの取り外し方法〉

○ 全面キャップを手でつかみ、左に回しキャップを外します。
○ フィルター押えのU字部分を手前に引いて外し、フィルターを取り外して下さい。


〈フィルターの取付け方法〉

○ フィルターを本体にセットし、上からフィルター押えをはめ込みます。
○ キャップの溝をシャフトのピンに合わせながらキャップを本体にはめ、キャップを軽く押しながら右に回して下さい。

〈お手入れ方法〉

○ フィルターが汚れたらホコリを取り除き、２～３ヶ月に一度かるく水洗いして下さい。
○ 本体、キャップは柔らかい布等で汚れをふき取り、汚れのひどい時は中性洗剤を使用して下さい。
（シンナー、ベンジン、酸、アルカリ性洗剤等は絶対に使用しないで下さい）

傷んだり汚れが落ちない場合には、新品のフィルター（KS-V2RFK）と交換して下さい。

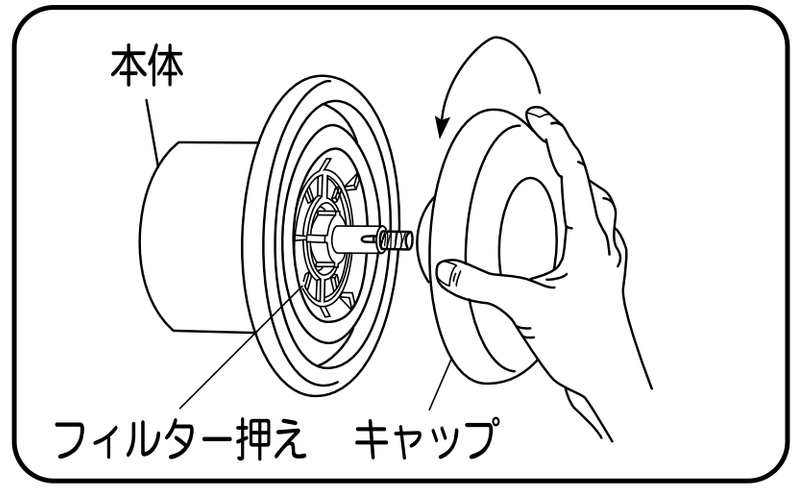

フィルターは弊社ホームページで
お買い求め下さい。

弊社は訪問販売は行っておりません。
類似品にはご注意下さい。

株式会社キョーワナスタ
本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F）
Tel.03-3660-1815（代） Fax.03-3660-1825
ホームページ http://www.nasta.co.jp/

本紙は御使用時はがして下さい。